

Componentes do negativo:

- * 4 pernos em varão de 12mm, zincado.
- * 2 porcas M12 (por cada varão)
- * 2 anilhas M12 de aba larga (por cada varão)
- * 1 chapa 3mm (para nivelar)

Processo de Fixação:



Após a seleção da posição do equipamento no parque, deve ser aberto no solo 1 buraco com cerca de 600 mm de diâmetro e 600 mm de profundidade.

Este buraco deve ser posicionado de forma a permitir a correcta fixação do equipamento GYM.

dimensões: 600 x 600 x 600 mm

MACIÇO DE BETÃO

- Introduzir o maciço no buraco correspondente e proceder ao seu correcto nivelamento;
- Acoplar e fixar o GYM ao negativo metálico já incorporado no maciço.
- Com o objectivo de aumentar a rigidez da fixação do equipamento ao solo os buracos devem ser parcialmente cheios de betão.

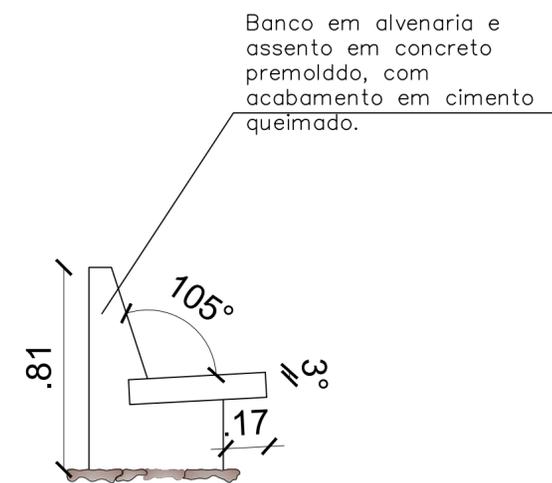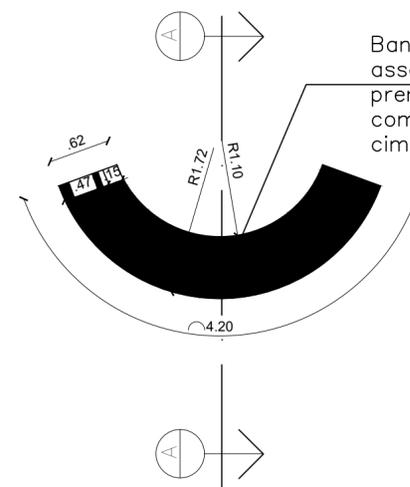

<p>PREFEITURA DO ARACATI AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR</p>	PROJETO: REFORMA DA PRAÇA SÃO CHICO	ASSUNTO: DETALHAMENTOS	<p>5/6</p>
	ARQUITETA: GLÁUCIA BARBOSA PINHEIRO MAIA A12677-8	DESENHO: Indicada	
	SECRETARIA: SEINFRA	ESCALA: Indicada	
	LOCAL: SÃO CHICO - Aracati/CE	DATA: JULHO/2018	